

Il caricabatterie **ARTIC 4000 (4 A)** è specialmente concepito per ricaricare le batterie 6 e 12 V di city car, moto, moto d'acqua o veicoli da collezione. Assicura una carica automatica controllata da microprocessore e garantisce una carica senza sorveglianza 2 volte più rapida di un caricabatterie tradizionale.

IDEALE PER LE AUTOMIBILI

- **Concepito per ricaricare le batterie acido-piombo 6 V e 12 V :**
 - 6 V : 8 Ah a 70 Ah e fino a 130 Ah per il mantenimento di carica.
 - 12 V : 2 Ah a 70 Ah e fino a 130 Ah per il mantenimento di carica.
- **4 modalità di carica** offrono il massimo di polivalenza all'utilizzatore :
 - **SLOW** 🐢 : preserva le piccole batterie (< 15 Ah) durante la carica.
 - **FAST** 🚗 🚛 : ideale per la maggiorparte delle batterie 12 V.
 - **Spécial FROID** ❄️ : carica specifica in caso di gran freddo (meno di 5°C) e per le batterie Start & Stop esigenti (AGM).
 - **6 V** : ideale per caricare le batterie 6 V dei veicoli da collezione (auto/moto).
- **Mantenimento di carica ottimizzato**, il caricabatterie può rimanere collegato indefinitivamente durante l'inverno. Funzione «Auto Restart» in caso di interruzione di corrente con memorizzazione delle regolazioni.




INTERFACCIA INTUITIVA

Uno schermo LCD offre un **controllo molto preciso** del ciclo di carica :



- stato della batteria
- modalità di carica
- tensione della batteria in tempo reale
- stato di avanzamento della carica

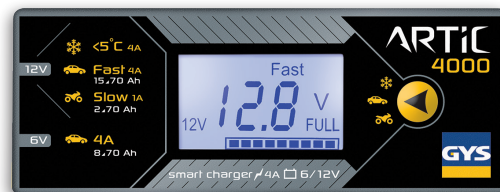

Facile da utilizzare

CARICA 100% AUTOMATICA

La carica e la manutenzione senza sorveglianza massimizzano la longevità e le prestazioni della batteria.

ULTRA SICURO

- **Preserva l'elettronica di bordo del veicolo** : protezione contro i corto-circuiti, le inversioni di polarità e i sovraccarichi. Sistema anti-scintilla.
- **Standby automatico** se la batteria è scollegata.
- **Interfaccia semplificato** per evitare errate manipolazioni.

ERGONOMICO

- Design compatto, leggero e portatile.
- Collegamento con connettore rapido.
- Involucro antiurto totalmente impermeabile alle polveri ed ai liquidi (IP65).



Fornito con:



| 50/60 Hz | ⚡ | Icharge | V | Charge | Maintenance | Zz | Ondulation/ Ripple | Charging curve | kg | mm | mm | IP | 🔌 |
|--------------|------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|-------------------|------|---------------|----------------|-------|-------|
| 220-240 V AC | 75 W | 4 A 1 A 4 A | 6 V 12 V | 8 < 70 Ah 2 < 70 Ah | 8 < 130 Ah 15 < 130 Ah | <1.5 Ah/ month | <200 mV Rms | IU ₀ U | 0.64 | 193 x 80 x 52 | 150 x 246 x 55 | IP 65 | 1.6 m |